




Som modtager eller afsender af gods på **EUR**-paller skal du vurdere, om pallen er i orden, så den kan byttes, eller ej.

En **EUR**-palle kan ikke byttes hvis:

- 1) Der mangler et bræt eller en klods
- 2) En af revlerne er knækket
- 3) Pallen er så forurenset fx med olie eller andet, at det påvirker godset
- 4) Der er flækket så meget af en klods, at et sømskift er blevet synligt
- 5) Der er flækket så meget af et top- eller bundbræt, at et sømskift er blevet synligt
- 6) Et top- eller bundbræt er knækket

EUR -paller med én af disse fejl skal enten repareres eller kasseres.

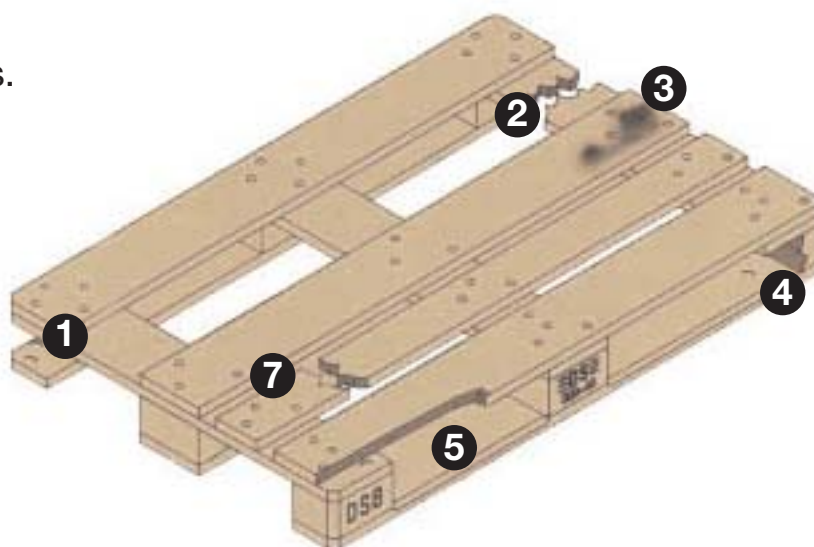

**EUR**-paller skal være mærket som:



Alle tre mærkninger skal være synlige mindst ét sted på pallen. Banemærket afhænger af oprindelseslandet, fx DB i Tyskland eller SJ i Sverige i stedet for DSB i Danmark. DS mærket på midterklodsen forekommer kun på danske **EUR**-paller.



### Krav til **EUR**-paller:



#### Pallens mål:

Element:	Mål:	Antal:
Topyderbræt	1200 x 145 x 22	2
Topmidtbræt	1200 x 145 x 22	1
Topmellebræt	1200 x 100 x 22	2
Reve	800 x 145 x 22	3
Bundyderbræt	1200 x 100 x 22	2
Bundmidtbræt	1200 x 145 x 22	1

#### Pallens kvalitet:

Tolerancer:	mm:
Pallelængde	1200 +3/-0
Pallebredde	800 +3/-0
Brættetykkelse	22 +2/-0
Brættbredde	145 +5/-3
Brættbredde	100 +3/-3
Klodshøjde	78 +1/-0

### De vigtigste krav til træets kvalitet:

Træets fugtighed på nye paller må under produktionen ikke overstige 22%.

Misfarvning, der skyldes dårlige tørrings- og lagerforhold, tillades ikke. Lettere blåsplint og vejr-bidthed er tilladt.

Der må ikke være vankanter på reve, bundmidtbræt eller på ydersiderne af top- og bundyderbræt. Andre dele må kun have to vankanter på højst 15mm på ydersiden af hver del, og de må ikke være bredere end 15 mm. Delene skal være barkfri.

På hver længde af et bræt svarende til brættetsbredde må der ikke forekomme knaster med diameter over:

- 1/4 af revebrættets bredde
- 1/3 af andre brædders bredde

og summen af knasternes diameter må ikke overstige:

- 1/3 af revebrættets bredde
- 1/2 af andre brædders bredde

I klodser tillades kun overfladiske tørrerevner. I hvert bræt tillades kun en gennemgående revne, hvis længde er mindre end brættets bredde, og som ikke er opstået ved pallens samling.